


設定の確認

このページで紹介している「Thunderbird」のバージョンは52です。


step 01

Thunderbirdを起動します。



step 02

Thunderbird画面右上の「メニュー」->「オプション」->「アカウント設定」をクリックします。

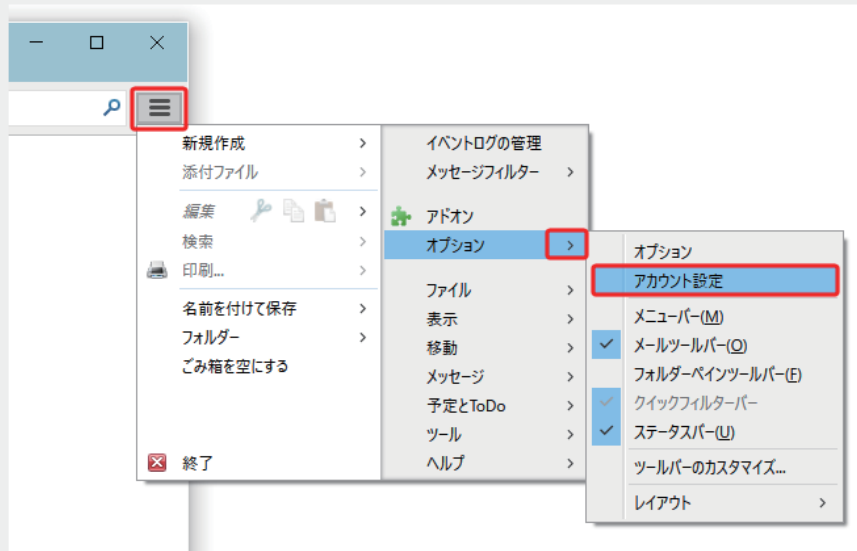

step 03

「アカウント設定」画面が表示されます。左メニューで設定を確認するアカウントを選択します。
以下の表を参照し、各項目を確認します。

アカウント設定

phoenix@takahashi.zei-mu.com

アカウント設定 - phoenix@takahashi.zei-mu.com

アカウント名(N): phoenix@takahashi.zei-mu.com

既定の差出人情報
このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを表すために使用されます。

名前(Y): 事務所名等の任意です

メールアドレス(E): phoenix@takahashi.zei-mu.com

返信先 (Reply-to)(S): 受信者からの返信を受け取るアドレス

組織 (Organization)(O):

署名編集(X): ☐ HTML 形式で記述する (例: 太字、改行は
)(L)

☐ ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I):

☐ メッセージに vCard を添付する(V)

送信 (SMTP) サーバ(L): 後ほど変更いたします

OK キャンセル

アカウント名

受信トレイやアカウントの一覧に表示する名前を入力

既定の差出人情報

名前

送信者として相手に通知したい名前を入力

メールアドレス

メールアドレスを入力

左メニューの「サーバー設定」を選択します。

下図の画面上部に表示されている「サーバーの種類」をご確認いただき、以下の表を参照し、各項目を確認します。

※ サーバーの種類により各項目に設定する値が異なります。下図は、サーバーの種類がPOPメールサーバーの例です。

アカウント設定

phoenix@takahashi.zei-mu.com

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): mail.zeikei-news.co.jp ポート(P): 110 既定値:

ユーザー名(N): phoenix@takahashi.zei-mu.com (mail アドレスと同じ)

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証

サーバー設定

☒ 新着メッセージがないが起動時に確認する(C)

☒ 新着メッセージがないが(Y) 10 分ごとに確認する

☒ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

☐ ヘッダーのみ取得する(E)

☒ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)

☐ ダウンロードしてから(O) 14 日以上経過したメッセージは削除する

☐ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)

メッセージの保存

☐ 終了時にごみ箱を空にする(X)

メッセージの格納形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式)

メッセージの保存先:

OK キャンセル

サーバーの種類により、入力・選択の内容が異なります。

サーバーの種類	POPメールサーバーの場合	
サーバー名	mail.zeikei-news.co.jp	
ユーザー名	phoenix@takahashi.zei-mu.com	(mail アドレスと同じ)
ポート	110	


セキュリティ設定

サーバーの種類	POP
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証

サーバー設定 (サーバーの種類がPOPメールサーバーの場合のみ)

ダウンロードしてから～日以上経過したメッセージは削除する	ご利用状況に合わせて設定します。
ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する	

左メニューの「送信 (SMTP) サーバー」を選択します。リストから設定を確認するサーバーを選択し、「編集(E)」をクリックします。

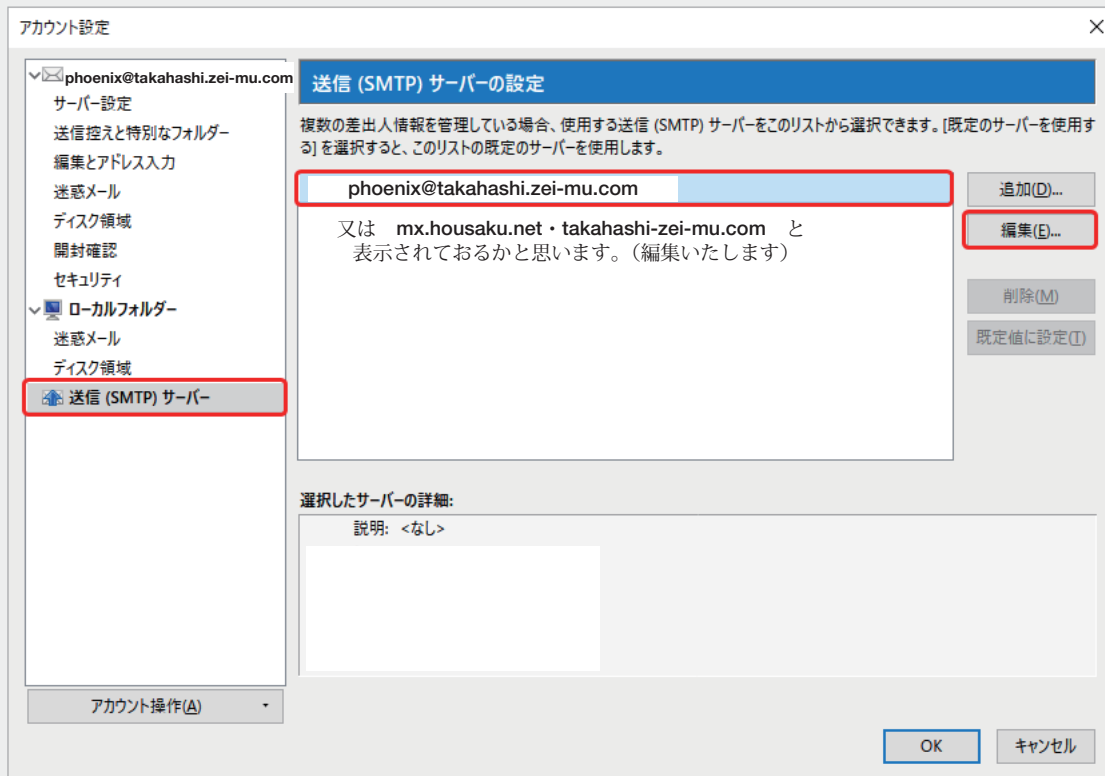

step 06

「送信 (SMTP) サーバー」画面が表示されます。以下の表を参照して各項目を確認し、「OK」をクリックします。

※ 以下はメールアドレスが plala_t@xxx.plala.or.jp の例です

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明(D): 空白で OK です
サーバー名(S): mail.zeikei-news.co.jp
ポート番号(P): 587 既定値:

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし
認証方式(I): 平文のパスワード認証
ユーザー名(M): phoenix@takahashi.zei-mu.com

OK キャンセル

設定

サーバーの種類	POP・IMAP 共通
説明	空白で OK です
サーバー名	mail.zeikei-news.co.jp
ポート番号	587

セキュリティと認証

サーバーの種類	POP
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証
ユーザー名	phoenix@takahashi.zei-mu.com

step 07

「送信 (SMTP) サーバーの設定」画面に戻ります。「OK」をクリックし、Thunderbirdを再起動して完了です。

アカウント設定

✕

✉ phoenix@takahashi.zei-mu.com

サーバー設定

送信控えと特別なフォルダー

編集とアドレス入力

迷惑メール

ディスク領域

開封確認

セキュリティ

📁 ローカルフォルダー

迷惑メール

ディスク領域

📧 送信 (SMTP) サーバー

アカウント操作(A) ▾

送信 (SMTP) サーバーの設定

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバーをこのリストから選択できます。[既定のサーバーを使用する]を選択すると、このリストの既定のサーバーを使用します。

phoenix@takahashi.zei-mu.com — mail.zeikei-news.co.jp

追加(D)...

編集(E)...

削除(M)

既定値に設定(I)

選択したサーバーの詳細:

説明: <なし>

サーバー名: mail.zeikei-news.co.jp

ポート: 587

ユーザー名: phoenix@takahashi.zei-mu.com

認証方式: 平文のパスワード認証

接続の保護: なし

OK

キャンセル